АДМИНИСТРАЦИЯ
ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2017 года № 32

Об утверждении дизайн-проекта благоустройства парка, расположенного на пересечении улиц Гагарина, Советская в станице Тишанской Нехаевского района Волгоградской области

В соответствии с Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тишанского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области

постановляет:

1. Утвердить дизайн-проект благоустройства парка, расположенного на пересечении улиц Гагарина, Советская в станице Тишанской Нехаевского района Волгоградской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Тишанского сельского поселения.

Глава Тишанского
сельского поселения А.Н. Сафронов

Утверждено
постановлением администрации
Тишанского сельского поселения от
13.06.2017

ПРОЕКТ

План благоустройства территории Парка расположенного на пересечении улиц - Гагарина, Советская в станице Тишанской Нехаевского района Волгоградской области

"Схема планировочной организации земельного участка"

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области

от 2017 г. №

ПАСПОРТ

проекта (программы), представляемого на Волгоградский областной конкурс проектов (программ) по благоустройству территорий муниципальных образований Волгоградской области в 2017 году

1. Наименование администрации – администрация Тишанского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.
2. Полное название проекта (программы) – план благоустройства Парка расположенного на пересечении улиц – Гагарина, Советская в станице Тишанской Нехаевского района Волгоградской области.
3. Цель и задачи проекта (программы):

Цель: благоустройства Парка расположенного на пересечении улиц – Гагарина, Советская в станице Тишанской Нехаевского района Волгоградской области.

Задачи: Создание и обустройство зоны отдыха в станицы Тишанской Нехаевского муниципального района Волгоградской области;
Создание условий для массового отдыха населения станицы Тишанской;
Создание условий для проведения культурно- массовых мероприятий.

4. Место реализации проекта (программы) – территория Парка расположенного на пересечении улиц – Гагарина, Советская в станице Тишанской Нехаевского района Волгоградской области.
5. Ожидаемые результаты:

– повышение уровня комфортности жизни населения станицы Тишанской Нехаевского муниципального района Волгоградской области, путем достижение качественного состояния зон отдыха населения, соответствующих санитарно-гигиеническим, рекреационным и эстетическим функциям;
– достижение социально гарантированного минимума обеспеченности населения местами отдыха, как по площади озелененных территорий, так и по их доступности;
– приведение территории парка в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства;
– территория поселения приобретёт эстетичный, благоустроенный вид, поднимется культурный уровень жизни населения.

6. Целевая группа, на которую рассчитан проект (программа) – численность населения станицы Тишанской составляет 340 человек, из них до 18 лет – 39 человек, до 30 лет – 92 человека, непосредственно проживающих около места реализации проекта 78 человек.
7. Механизмы реализации (перечень действий, мероприятий). – при реализации проекта благоустройства Парка расположенного в станице Тишанской Нехаевского района Волгоградской области планируются следующие работы:

- Устройство осветительных приборов на территории парка и сопутствующие электротехнические работы;
- Устройство тротуарных дорожек, площадок и малых архитектурных форм;
- Озеленение территории парка.

8. Этапы и сроки реализации:

- Устройство осветительных приборов на территории парка и сопутствующие электротехнические работы – 3 недели;
- Устройство тротуарных дорожек, площадок и малых архитектурных форм – 10 недель;
- Озеленение территории парка – одна неделя.

9. Технико-экономическое обоснование проекта (программы) – площадь участка – 9096,16 кв.м, площадь застройки – 9096,16 кв.м,площадь озеленения – 7108 кв.м, процент застройки – 100%.

На территории парка расположенного на пересечении улиц – Гагарина, Советская в станице Тишанской Нехаевского района Волгоградской области расположены следующие объекты:

- Тишанский сельский Дом культуры;
- памятник погибщим в годы Великой Отечественной Войне:
- детская игровая площадка.

Поэтому вопрос обустройства малопривлекательной зоны в центре станицы Тишанской и создание многофункционального парка для широкого круга посетителей, очень важный для культурной жизни станицы Тишанской.

10.Эффективность от реализации проекта (программы):

- зеленные насаждения облагородят территорию парка;
- создание зон отдыха на территории парка позволит граждан проводит семейный отдых;
- повышение уровня культуры жителей Тишанского сельского поселения

11.Проектные материалы:

- эскизный проект – план благоустройства территории Парка расположенного на пересечении улиц – Гагарина, Советская в станице Тишанской Нехаевского района Волгоградской области;
- предварительный расчет стоимости проекта благоустройства парка расположенного на пересечении улиц Гагарина, Советская в станице

Тишанской Нехаевского района Волгоградской области;

- ведомость объемов работ на благоустройство парка, расположенного на пересечении улиц Гагарина, Советская в станице Тишанской Нехаевского района Волгоградской области.

12. Контактные данные должностного лица, ответственного за разработку проекта (программы) – глава Тишанского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области Сафронов Александр Николаевич, телефон 89954265400.

Глава Тишанского
сельского поселения А.Н. Сафронов

Утверждаю
Глава Тишанского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области

_____ А.Н. Сафронов

СХЕМА
очередей освоения

1
Устройство осветительных приборов на территории парка и сопутствующие электротехнические работы

2
Устройство тротуарных дорожек, площадок

3
Устройство малых архитектурных форм

Утверждаю
Глава Тишанского сельского поселения
Нехаевского муниципального района
Волгоградской области
_____ А.Н. Сафронов

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по благоустройству со сроком окончания работ по реализации проекта в 2017 году

№ п/п	Недели / Наименование работ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Устройство осветительных приборов на территории парка и сопутствующие электротехнические работы	+	+	+									
2	Устройство тротуарных дорожек, площадок и малых архитектурных форм			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Озеленение												+

Утверждаю
Глава Тишанского сельского поселения
_____ А.Н. Сафронов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

проекта благоустройства парка, расположенного на пересечении улиц Гагарина. Советская в станице Тишанской Нехаевского района Волгоградской области

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Среднестат. ст-ть ед. раб	общая стоимость
1	2	3	4	5	6
	Раздел 1. Бортовой камень				
1	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1,5313	372,23	570
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,3102	31038,03	9628
3	Устройство основания под фундаменты: песчаного	1 м3 основания	10,3404	1674,60	17316
4	Песок природный для строительных растворов	м3	-12,41	771,20	-9645
5	Песок природный для строительных: работ средний (250/1,18=21 1,86)	м3	12,41	368,17	4569
6	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	8,617	49039,22	422571
7	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-33,61	5422,70	-182257
8	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	20,6808	5422,70	112146
9	Камень бортовой "Садовый" гладкий серый 1000х200х80 (192/1,18=162.71)	м.	861,7	282,77	243661
10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,3102	18823,34	5839
	Раздел 2. Тротуарная плитка				
11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,07191	28675,91	30738
12	Песок природный для строительных: работ средний (250/1,18=211,86) К=1,1 на уплотнение	м3	117,909	368,17	43411
13	Устройство подстилающих слоев: песчаных пескоцементный слой толщиной 3 см 1/5	1 м3 подстилающе го	45,939	1922,40	88313
14	Песок природный для строительных работ средний	м3	-45,939	754,94	-34681
15	Песок природный для строительных: работ средний (250/1,18=211,86) К= 1.1 на уплотнение	м3	36,7512	368,18	13531
16	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	13,7817	6126,53	84434
17	Приготовление растворов вручную: цементных	1 м3 раствора	45,939	634,78	29161
18	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	153,13	3163,68	484454
19	Плитка тротуарная "Кирпич" серая 200х100х50 (450/1,18=381.361	м2	606,7	663,78	402717
20	Плитка тротуарная "Кирпич" 200х100х50 желтая (520/1,18=440,681	м2	512,9	765,84	392801
21	Плитка тротуарная "Кирпич" 200х100х50 красная (520/1,18=440,681	м2	442,4	765,84	338809
	Раздел 3. Установка скамеек, урн, светильников				
22	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,003438	56719,02	195
23	Установка закладных деталей весом: до 4^сг-	1 т	0,00407	129484,0	527
24	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	-0,0041	78048,78	-320
25	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	т	0,0041	59268,29	243
26	Устройство бетонной подготовки (Заливка бетоном ямы с закладной деталью)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,003438	555555,56	1910
27	Установка скамеек	100 шт. изделий	0,11	35645,45	3921
28	Скамейка чугунная "Ампир" 150х50х85 (13499/1,18=11439,83)	шт.	11	19880,90	218690
29	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Приварка полосы к з/д -работы по закреплению одной ножки скамеек)	1 т металлоконст	0,002591	23543,03	61
30	Сталь полосовая 20х3 мм	т	0,0026	68846,15	179
	Урны				
31	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,002475	56161,61	139
32	Установка урн	100 шт. изделий	0,11	35645,45	3921
33	Урна "Космос" вкапываемая с крышкой и пепельницей (1191/1,18=1009,32)	шт.	11	1754,18	19296
34	Устройство бетонной подготовки (заливка ножек урн бетоном)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,002475	555555,56	1375
	Светильники парковые				
35	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,00567	232804,23	1320
36	Устройство бетонной подготовки (фундамент под столбы 0,3*0,3*0,7*10=0, б3м3)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в Деле	0,00567	558201,06	3165
37	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 столбов	0,09	24122,20	2171

1	2	3	4	5	6
38	Светильник садово-парковый сиена Svetlon , количество ламп 2, мощность 60 В, цвет черный , материал арматуры- металл, тип цоколя Е27	шт.	9	21785,11	196066
39	Болты анкерные	т	0,005832	84705,06	494
40	Установка ламп	100 шт.	0,18	3177,80	572
41	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	-1,8	163,33	-294
42	Лампы светодиодные мощностью 10ВтLED Е27 дневной (92,4/1,18=78,31)	шт.	18	196,17	3531
43	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или	1 шт.	1	683	683
44	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	-0,001	92000	-92
45	Выключатель автоматический однополюсный 10А С ВА47- 29 4.5кА (MVA20-1-006-C)	шт.	1	163	163
46	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (Спуск по опоре)	100 м	0,04	14200	568
47	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина	м	4	67,75	271
48	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,04	1225	49
49	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,004	36500	146
50	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,1	5250,00	525
51	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,1	1200	120
52	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,01	36500	365
53	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,5376	31036,09	16685
54	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	2,59	1206,56	3125
55	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм	10 м	25,9	86,10	2230
56	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,259	36528,96	9461
57	Коробка У-994 грунт с уплотнителем	шт.	6	312,17	1873
58	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,02	1300,00	26
59	Сверление отверстий на каждой 0.5 кирпича толщины стены	100 отверстий	0,02	3650,00	73
60	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,группа грунтов:2	100м3 грунта	0,5376	18824,40	10120
				ИТОГО:	3001457

С

Тишанское сельское поселение
Нехаевского муниципального района
Волгогрградской области

						95-00-ПЗУ	
						станица Тишанская Нехаевского района Волгоградской области	
Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата		
Директор		Сыч В.С.				Схема планировочной организации земельного участка	Стадия: Э; Лист: 1; Листов: 11
Гл.инженер		Александрин Д.Д.					
Арх.		Черникова Т.А.				Ситуационный план	МАУ «Проектно-архитектурное бюро»

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подпись

С

Ситуационный план

						95-00-ПЗУ	
						станица Тишанская Нехаевского района Волгоградской области	
Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата		
Директор		Сыч В.С.				Схема планировочной организации земельного участка	Стадия: Э; Лист: 2; Листов: 11
Гл.инженер		Александрин Д.Д.					
Арх.		Черникова Т.А.				Ситуационный план	МАУ «Проектно-архитектурное бюро»

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подпись

Ведомость основного комплекта рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3
95-00-ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ГП

Лист.	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Ситуационный план	
3	План благоустройства территории	
4	Схема планировочной организации земельного участка	
5	Фрагмент благоустройства территории	
6	Конструкции дорожных одежд	
7	Схема садового бордюра	
8	Пергала	
9	Декоративная стенка h=450, Устройство скамеек	
10	Цветочницы, Варианты компоновки	
11	Примеры благоустройства территории	

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия , обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации зданий и сооружений.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
СНиП 21-01-97	«Пожарная безопасность зданий и сооружений»	
СНиП 2.07.01-89*	«Планировка и застройка городских и сельских поселений»	
СНиП 2.08.02-89*	«Общественные здания и сооружения»	
СНиП 35-01-2001	«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»	
ФЗ РФ от 22.06.08 № 123-ФЗ	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	

Технико-экономические показатели

Показатели	ед.изм.	Кол-во
Площадь участка	м2	9096.16
Площадь застройки	м2	9096.16
Площадь озеленения	м2	7108.2
Процент застройки	%	100

Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата	95-00-ПЗУ			
						станица Тишанская Нехаевского района Волгоградской области			
Директор		Сыч В.С.				Схема планировочной организации земельного участка	Стадия	Лист	Листов
Гл.инженер		Александрин Д.Д.					Э	1	11
Арх.		Черникова Т.А.				Общие данные	МАУ «Проектно-архитектурное бюро»		

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подпись

С

Ситуационный план

План благоустройства территории

Ведомость сооружений

№ по плану	Наименование и обозначение	Этажность	Количество			Площадь, м2				Строительный объем	
			Зданий Сооружений	Квартир		Застройка		Общая нормируемая			
				Здания Сооружений	Всего	Здания Сооружений	Всего	Здания Сооружений	Всего	Здания Сооружений	Всего
I	Парк	1	1	–	–	9096,1	9096,1	9096,1	9096,1	–	–

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз.	Наименование	Тип.	Площадь покрытия м2	Примечан
В	Тротуарная плитка «Кирпич»	II	1716,0	200x100x50
	Садовый бордюр		940.0п.м.	
Г	Щебень марка 400 (Синий)		70.0	
Г	Щебень марка 400 (Белый)		50.0	

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Урна	«Космос»	12	
2	Скамья (чугунная)	«Ампир»	16	150x50x85
3	Цветочница	Вазон 1157	37	Ксил
4	Беседка	Инд.	2	Инд.
5	Пергала	Инд.	1	Инд.

Ведомость элементов озеленения

Поз.	Наименование пород или вид насаждения	Воз. лет	Кол.	Примечание
1	Газон многолетний			
2	Клен остролистный	1	25	
3	Многолетние цветы			50.0м2
4	Можевельник	1	24	
5	Каштан	1	21	
6	Акация		сущ.	

Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата
Директор		Сыч В.С.			
Гл.инженер		Александрин Д.Д.			
Арх.		Черникова Т.А.			

95-00-ПЗУ

станица Тишанская Нехаевского района Волгоградской области

Схема планировочной организации земельного участка

Стадия	Лист	Листов
Э	3	11

План благоустройства территории

МАУ «Проектно-архитектурное бюро»

Схема планировочной организации земельного участка (для сметы)

С

Ситуационный план

-Светильники садово-парковые «Сиена» G0400-2

Плитка тротуарная «Кирпич» 200x100x50

-Светильники садово-парковые «Сиена» G0400-2

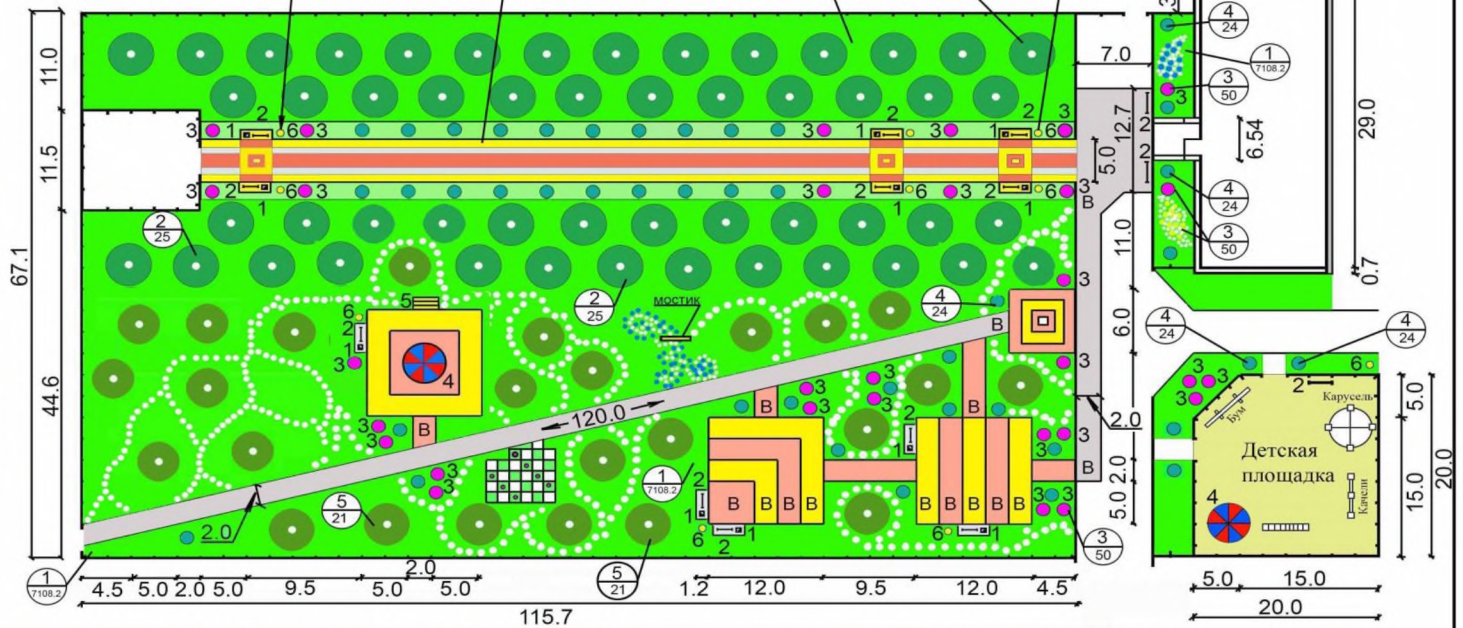

Схема планировочной организации земельного участка

Ситуационный план

Все работы по подготовке территории к благоустройству и озеленению выполнять в соответствии со СНиП-10-75 «Благоустройство территорий. Правила производства и приемки работ».

Ведомость элементов озеленения

Поз.	Наименование пород или вид насаждения	Воз. лет	Кол.	Примечание
1	Газон многолетний			
2	Клен остролистный	1	25	
3	Многолетние цветы			50.0м2
4	Можевельник	1	24	
5	Каштан	1	21	
6	Акация		сущ.	

Ведомость сооружений

№ по плану	Наименование и обозначение	Этажность	Количество			Площадь , м2				Строительный объем	
				Квартир		Застройка		Общая нормируемая			
			Зданий Сооружений	Здания Сооружений	Всего	Здания Сооружений	Всего	Здания Сооружений	Всего	Здания Сооружений	Всего
I	Парк	1	1	–	–	9096,1	9096,1	9096,1	9096,1	–	–

Ведомость тротуаров , дорожек и площадок

Поз.	Наименование	Тип.	Площадь покрытия м2	Примечан
В	Тротуарная плитка «Кирпич»	II	1716,0	200x100x50
	Садовый бордюр		940.0п.м.	
Г	Щебень марка 400 (Синий)		70.0	
Г	Щебень марка 400 (Белый)		50.0	

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Урна	«Космос»	12	
2	Скамья (чугунная)	«Ампир»	16	150x50x85
3	Цветочница	Вазон 1157	37	Ксил
4	Беседка	Инд.	2	Инд.
5	Пергала	Инд.	1	Инд.

Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата
Директор		Сыч В.С.			
Гл.инженер		Александрин Д.Д.			
Арх.		Черникова Т.А.			

95-00-ПЗУ

станица Тишанская Нехаевского района Волгоградской области

Схема планировочной организации земельного участка

Стадия	Лист	Листов
Э	4	11

Схема планировочной организации земельного участка

МАУ «Проектно-архитектурное бюро»

Фрагмент благоустройства территории

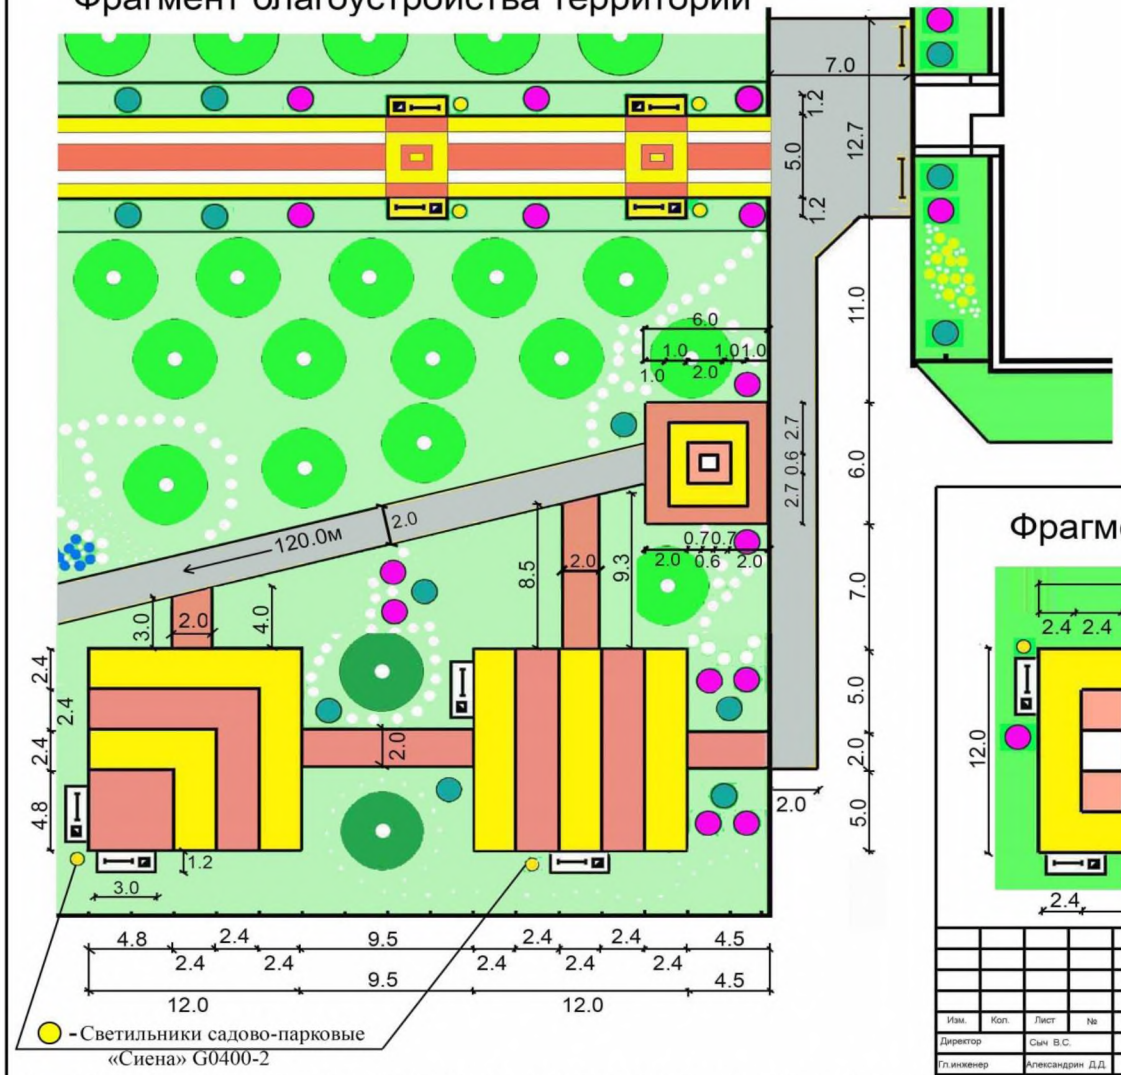

- Светильники садово-парковые «Сиена» G0400-2

Все работы по подготовке территории к благоустройству и озеленению выполнять в соответствии со СНиП-10-75 «Благоустройство территорий. Правила проиводства и приемки работ».

Фрагмент аллеи

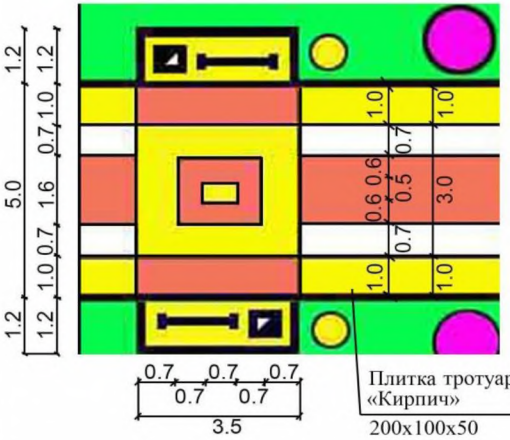

Плитка тротуарная «Кирпич» 200x100x50

Фрагмент благоустройства территории

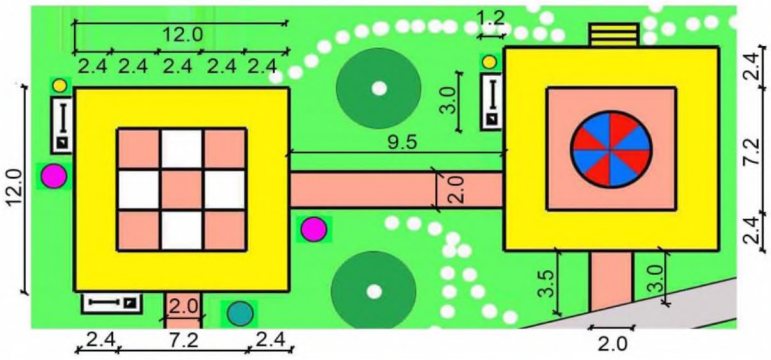

Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата
Директор		Сыч В.С.			
Гл.инженер		Александрин Д.Д.			
Арх.		Черникова Т.А.			

95-00-ПЗУ

станица Тишанская Нехаевского района Волгоградской области

Схема планировочной организации земельного участка	Стадия	Лист	Листов
	Э	5	11
Фрагменты благоустройства территории	МАУ «Проектно-архитектурное бюро»		

Конструкция покрытия

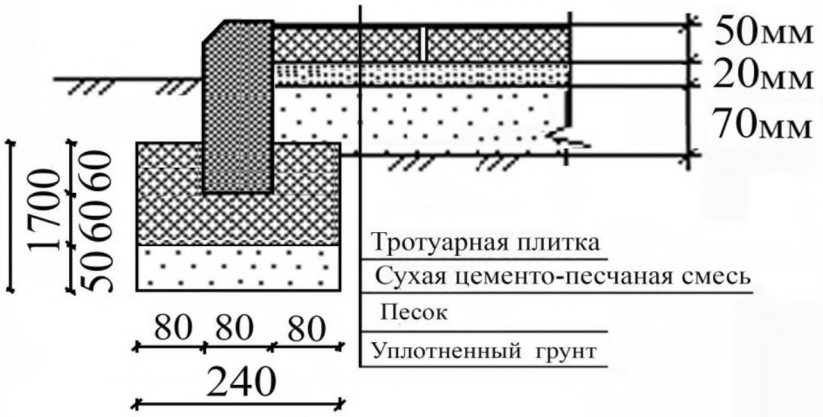

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз.	Наименование	Тип	Площодь покрытия м2	Примечание
В	Тротуарная плитка «Кирпич»	I	1716.0	200х100х50
	Садовый бордюр (100.20.8)		940.0 п.м.	

Конструкция покрытия

При устройстве площадок тип II после укладки элементов мощения на сухую цементно-песчаную смесь и заполнения цементно-песчаной смесью швов все покрытие заливается водой до полного насыщения.
Конструкции считаются готовой через 48 ч. При температуре воздуха не ниже 5 С.

						95-00-ПЗУ	
						станица Тишанская Нехаевского района Волгоградской области	
Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата		
Директор		Сыч В.С.				Схема планировочной организации земельного участка	Стадия: Э; Лист: 6; Листов: 11
Гл.инженер		Александрин Д.Д.					
Арх.		Черникова Т.А.				Конструкции дорожек	МАУ «Проектно-архитектурное бюро»

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подлись

Схема садового бордюра

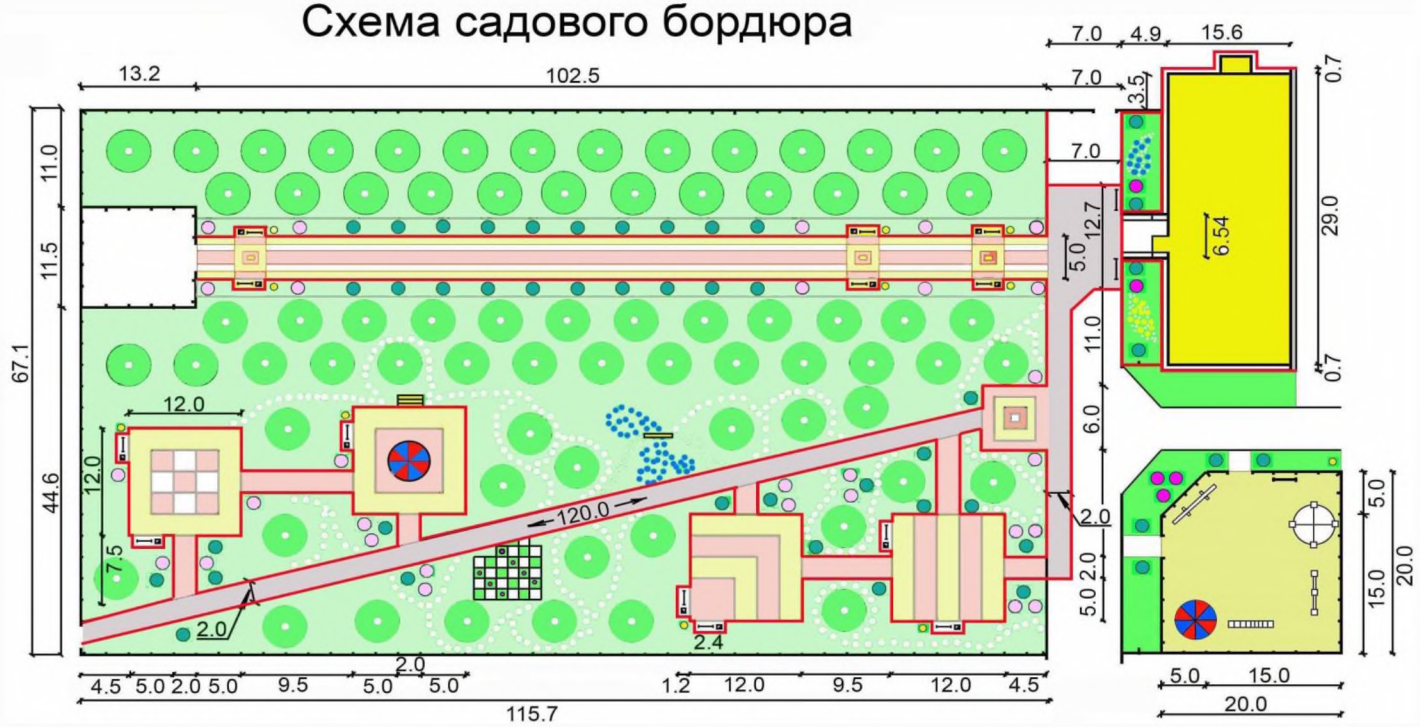

Беседка



						95-00-ПЗУ	
						станица Тишанская Нехаевского района Волгоградской области	
Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата		
Директор		Сыч В.С.				Схема планировочной организации земельного участка	Стадия: Э; Лист: 7; Листов: 11
Гл.инженер		Александрин Д.Д.					
Арх.		Черникова Т.А.				Схема садового бордюра	МАУ «Проектно-архитектурное бюро»

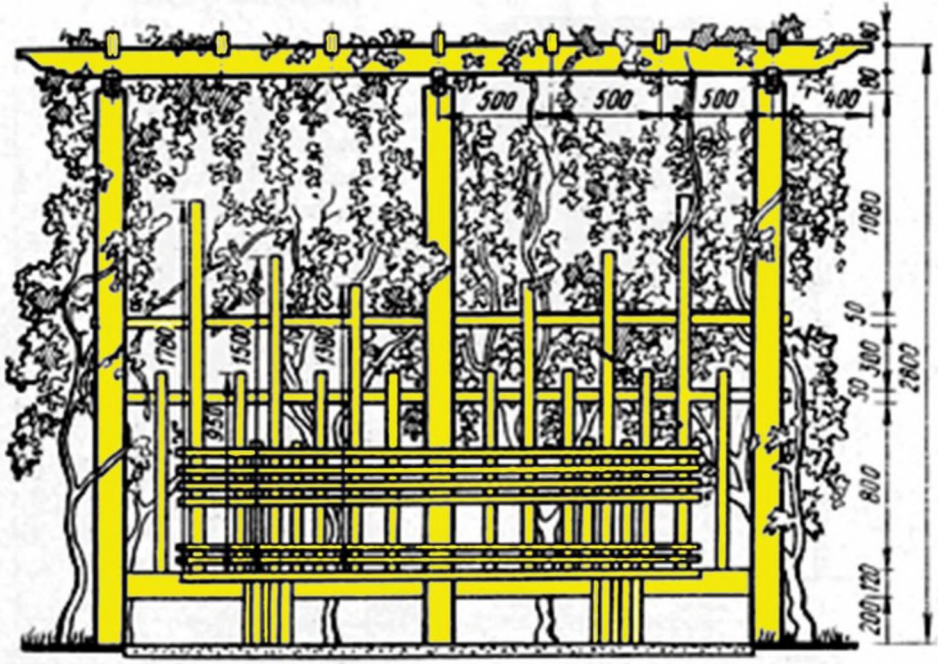

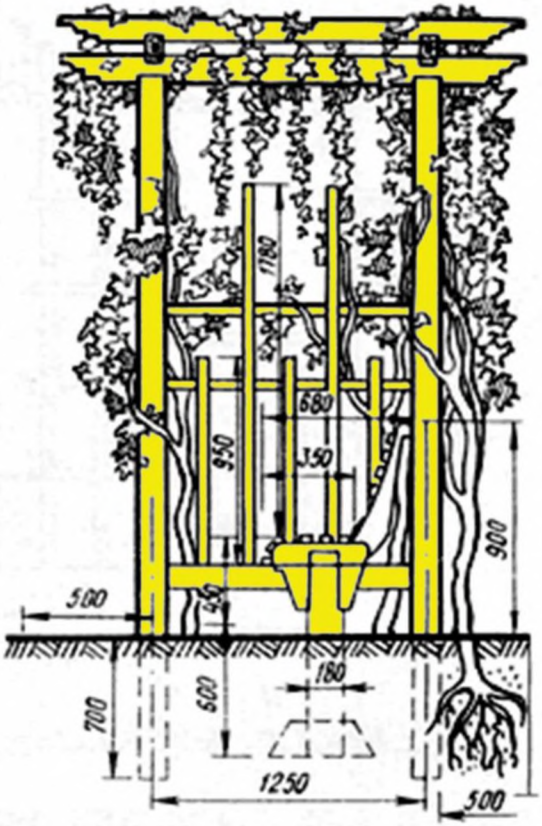

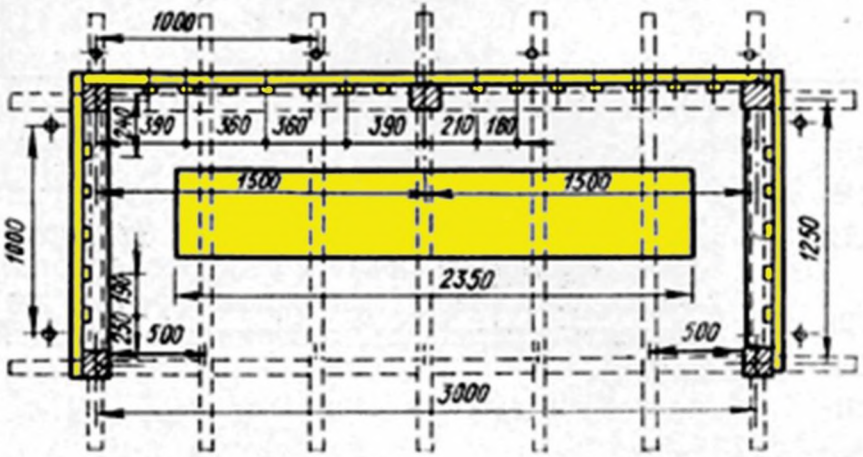

						95-00-ПЗУ	
						станица Тишанская Нехаевского района Волгоградской области	
Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата		
Директор		Сыч В.С.				Схема планировочной организации земельного участка	Стадия: Э; Лист: 8; Листов: 11
Гл.инженер		Александрин Д.Д.					
Арх.		Черникова Т.А.					
						Пергала	МАУ «Проектно-архитектурное бюро»

СКАМЕЙКА ЧУГУННАЯ АМПИР

Чугунные скамейки

чугунные скамейки садовые

- Обзор
- Характеристики
- Написать отзыв

Скамейки поставляются в разобранном виде!
В производстве чугунных скамеек используется ангарская сосна/лиственница.

Материалы:
Опоры: Чугунное художественное литьё. Покрыты порошковой полимерной краской. Цвет по умолчанию - черный + бронзовое патинирование.
Сиденье и спинка: Брус - отборная лиственница (вариант исполнения: композитные материалы) различного сечения. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием.
Фурнитура: Оцинкованная. Цвет по умолчанию - серебристый.

Высота: 85 см.
Ширина: 50 см.
Длина: 1,5м., 1,8м., 2,0м.
Вес: от 60 кг.
Подробнее: https://snabtop.ru/product/skameyka-chugunnaya-ampir/

28.04.2017 Купить урна «космос м» (вкапываемая) в Волгограде, цены, описание и отзывы урна «космос м» (вкапываемая). Урны уличные в железн...

ЖЕЛЕЗНАЯ МЕБЕЛЬ
сейфы и металлическая мебель

ВОЛГОГРАД
+7 969 804 97 69
8 800 700 61 35
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Выполнено заказов 8012

МЕНЮ

Урна «Космос М» (вкапываемая)

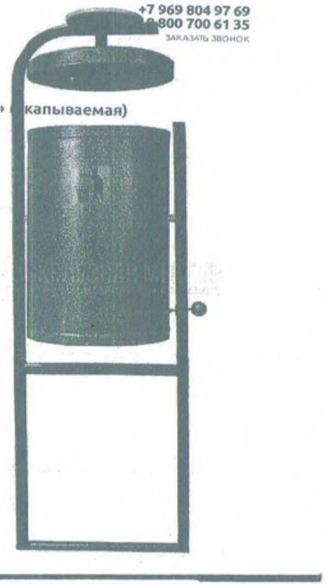

Распеч

Габариты мм. (ВхШхГ) 865(1095)x320x270
Вес кг. 5
Подробнее

1 390 руб.
В наличии

1 В корзину Купить в 1 клик

ЖЕЛЕЗНАЯ-МЕБЕЛЬ.РФ
Урна «Космос М» (вкапываемая)
Или заказать по телефону +7 969 804 97 69

Поделиться Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Описание Характеристики

Урна «Космос вкапываемая» с крышкой и пепельницей. Эта серия нашла своё широкое применение на местах остановок общественного транспорта, у офисных и торговых зданий. Дополнительно комплектуется пепельницей. Мы окрашиваем урну уличную «Космос вкапываемая» в цвета - красный, синий, зелёный; антики - медь, бронза, серебро. Другая цветовая гамма обговаривается с менеджерами компании индивидуально. Долгий срок службы. Низкая цена изделия Варианты окрашивания - антики, красный, синий, зелёный цвета. Исполнение урн по индивидуальному дизайну и цветовой гамме. Тип корпуса - опрокидываемый Возможность эксплуатации на открытом воздухе. Материал изготовления корпуса - металл. Материал изготовления основания - рофильная квадратная туба 20*20. Способ установки - под бетонирование. Оптовая поставка уличных урн «Космос» собственного производства Уникальность данной продукции Универсальный дизайн. Долгий срок службы. Материал: листовая сталь и профильная труба. В комплекте с пепельницей. Объём, литров: 20.

Персональные рекомендации

Хиты продаж
Мы советуем

Спросите у нашего специалиста

Урна уличная Космос с пепельницей (УЦ-П)

Наименование	Урна Космос/ УЦ-20П	Урна Космос/ УЦ-30П	Урна Космос/ УЦ-50П
Объем (л)	20	30	50
Габариты (мм)	290x340x930	360x290x1060	380x420x1200
Вес (кг)	-	-	-
Базовая цена за ед. с учетом НДС 18% (руб)			
от 1шт	1690.-	1790.-	2075.-
от 10шт	1490.-	1590.-	1925.-
свыше 100шт	!!! спецЦЕНА !!!	!!! спецЦЕНА !!!	по запросу

ЦЕНА УРН ДЛЯ МУСОРА УКАЗАНА НА УСЛОВИЯХ НА УСЛОВИЯХ САМОВЫВОЗА

Доставка уличных урн от 500руб. (подробно ЗДЕСЬ)

Региональным клиентам доставка до ТК ПЭК и ТК ДП в г.Москва - БЕСПЛАТНО

Основные характеристики:

Материал: сталь

Покрытие: полимерное на основе серии термореактивных порошковых архитектурных красок. Нанесение – электростатическим методом с последующим оплавлением в термопечи.

Стандартный цвет: серый антик

Возможные цвета: бронзовый антик, медный антик, зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др.

Возможные способы установки: крепиться анкерами к асфальту, возможно бетонирование.

Особенности: Имеет неподвижный козырек для защиты от прямых осадков. Емкость урны опрокидывающаяся, что исключает использование мешков для мусора. Комплектуется пепельницей.

Модификация урн Космос без пепельницы: урна УЦ-20, урна УЦ-30, урна УЦ-50 ознакомиться можно ЗДЕСЬ

Возможно изготовление урн с перфорированной емкостью 1490руб. к базовой цене

*Наличие, возможные цвета и сроки производства урн уточняйте у менеджеров.

УЛИЧНАЯ УРНА КОСМОС с пепельницей (урна УЦ-П)
Надежные урны для стационарной установки. Отлично вписываются в любой архитектурный ландшафт улиц, дворов, парков, скверов и т.п.
Производство уличных урн Космос осуществляется на высокотехнологичной оборудование с использованием качественных материалов.
Ёмкость и крышка урны Космос изготовлена из х/к стального листа марки 08 КП ПС. Для дополнительной жесткости и травмобезопасности верхняя кромка ёмкости завальцована. Под заказ возможно купить уличную урну с перфорированной емкостью.
Опора урны изготовлена из стальной трубы прямоугольного или квадратного сечения.
Урны окрашиваются порошковыми красками по каталогу RAL*
В нижней части опоры, имеются площадка для крепления урны к поверхности анкерами (анкеры в комплект не входят).
Урна имеет опрокидывающуюся емкость.
Поставляются в собранном виде.

Также возможно изготовление урн для мусора по Вашим чертежам, эскизам, фото.

Урны для мусора не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)

***Наличие, возможные цвета и сроки производства урн уточняйте у менеджеров.**

Ксил 1157 Вазон



Светильник садово-парковый "Сиена" G0407

Купить Светильник садово-парковый "Сиена" G0407
Цена: 4700 руб.

Категория: **Светильники / Садово-парковые / Серия "Сиена" /**
Артикул: **G0407**
Идентификатор: **#1854**

Напольный светильник Сиена - отличное дополнение в любом доме, саду или парке. Имеет корпус из высококачественного алюминиевого сплава и прочное матовое стекло плафона, которое отлично пропускает свет. Может использовать как энергосберегающие, так и простые лампы накаливания.

Светильник садово-парковый "Сиена" G0400-2

Цена: **11600 руб.**

Купить Светильник садово-парковый "Сиена" G0400-2
Цена: 11600 руб.

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

Категория: **Светильники / Садово-парковые / Серия "Сиена" /**
Артикул: **G0400-2**
Идентификатор: **#1855**

ПОРИЗОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ БЛОК

СТАЛИНГРАДСКИЙ КАМЕНЬ

Теплая стена нового поколе[illegible]

Область применения

Наружные стены без дополнительного утепления

Истинно поручные стены высотой до 4 этажей

Рекомендуемая конструкция стены: СК 9.3 с лицевой кирпич формата 1,4 НФ. Общая толщина кладки — 510 мм.

Естественный микроклимат

Керамика — [illegible] чистый, пористый материал

Отличная паропроницаемость — стены [illegible]

Высокая [illegible] — стены из керамических блоков [illegible] накопленное тепло

Прекрасная [illegible] — [illegible]

Простота монтажа

Не требует высокой квалификации каменщиков

Технический поддержка от производителя, обучения, семинары, мастер-мостам.

Энергоэффективность

Низкий коэффициент теплопроводности

В 4 раза эффективнее, чем одинарный рядовой кирпич

Экономия средств

Керамические блоки дешевле, чем аналогичный объем рядового кирпича.

За счет большего размера блока [illegible] в количестве раствора [illegible]

Благодаря [illegible] ограничивающим [illegible] не требует [illegible] раствором

Экономия времени

Затраты на самостоятельное возведение 1 м² стены из блоков — 60 минут

Уменьшенный расход раствора

Стена из блоков выкладывается в 3-4 раза быстрее, чем стена из одинарного рядового кирпича

	Размеры LxBxH	Вес кг	Прочность	Теплоизоляция
СК 9.3Т	255x380x188	13,4	75	0,12

Назначение: самонесущие ограждающие конструкции с повышенной теплоизоляцией. Возможна перевязка с лицевым кирпичом формата 1,4 НФ

	Размеры LxBxH	Вес кг	Прочность	Теплоизоляция
СК 10.7	250x380x219	16,5	100	0,15

Назначение: несущие, ограждающие конструкции до 4 этажей, самонесущие ограждающие конструкции в монолитно-каркасном строительстве любой этажности. Возможна перевязка с лицевым кирпичом формата 1 НФ

ГЛУБОКИНСКИЙ КИРПИЧ

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ, ОТВЕЧАЮЩИЙ САМЫМ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ КАЧЕСТВА, ЭКОЛОГИЧНОСТИ И КРАСОТЫ

Кирпич полуторный параметры 250*120*88 цвет Желтый

Кирпич одинарный рустированный параметры 250*120*65 цвет Белый

Кирпич полуторный рустированный параметры 250*120*88 цвет Белый

Кирпич одинарный рустированный параметры 250*120*65 цвет Желтый

Кирпич полуторный рустированный параметры 250*120*88 цвет Желтый

Кирпич одинарный рустированный параметры 250*120*65 цвет Персиковый

Кирпич полуторный рустированный параметры 250*120*88 цвет Персиковый

Кирпич одинарный рустированный параметры 250*120*65 цвет Коричневый

Кирпич полуторный рустированный параметры 250*120*88 цвет Коричневый

Наименование продукции	Фактура и цвет	Все цены с НДС
Плитка тротуарная «Бавария»	ГЛАДКИЙ серый 658 руб./м², цветной 723 руб./м², КОЛОРИСТ 1158 руб./м², РЕНЕССАНС 978 руб./м²	НАБОР 140x70x60, 140x140x60, 210x140x60, 280x210x60
Количество на поддоне: 11 м² Вес поддона: 1450 кг		
Плитка тротуарная «Корсика»	ГЛАДКИЙ серый 656 руб./м², цветной 721 руб./м², КОЛОРИСТ 1156 руб./м², РЕНЕССАНС 976 руб./м²	НАБОР 218x125x60, 187x125x60, 156x125x60
Количество на поддоне: 11,2 м² Вес поддона: 1457 кг		
Плитка тротуарная «Прага»	ГЛАДКИЙ/РЕЛЬЕФНЫЙ серый 501 руб./м², цветной 586 руб./м²	НАБОР 240x160x50, 160x160x50
Количество на поддоне: 14 м² Вес поддона: 1560 кг		
Плитка тротуарная «Старый город»	ГЛАДКИЙ серый 549 руб./м², цветной 624 руб./м², КОЛОРИСТ 1156 руб./м²	НАБОР 115x57x60, 115x115x60, 115x172x60
Количество на поддоне: 11,25 м² Вес поддона: 1438 кг		
Плитка тротуарная «Старый город»	ГЛАДКИЙ серый 495 руб./м², цветной 525 руб./м²	НАБОР 115x172x50, 115x57x50, 115x115x50
Количество на поддоне: 13,44 м² Вес поддона: 1416 кг		

Наименование продукции	Фактура и цвет	Все цены с НДС
Плитка тротуарная «Квадрат»	ГЛАДКИЙ серый 576 руб./м², цветной 691 руб./м², МЕРЛИН 1631 руб./м², КОЛОРИСТ 1161 руб./м²	300X300X60
Количество на поддоне: 10,8 м² Вес поддона: 1440 кг		
Плитка тротуарная «Квадрат»	ГЛАДКИЙ серый 576 руб./м², цветной 691 руб./м², МЕРЛИН 1631 руб./м², КОЛОРИСТ 1161 руб./м²	300X300X60
Количество на поддоне: 10,8 м² Вес поддона: 1440 кг		
Плитка тротуарная «Квадрат»	ГЛАДКИЙ серый 514 руб./м², цветной 664 руб./м², МЕРЛИН 1622 руб./м², КОЛОРИСТ 1152 руб./м², РЕНЕССАНС 971 руб./м²	200X200X60
Количество на поддоне: 12 м² Вес поддона: 1630 кг		
Плитка тротуарная «Квадрат»	ГЛАДКИЙ серый 557 руб./м², цветной 617 руб./м², МЕРЛИН 1607 руб./м², КОЛОРИСТ 977 руб./м²	125X125X60
Количество на поддоне: 11,2 м² Вес поддона: 1443 кг		
Плитка тротуарная «Квадрат»	ГЛАДКИЙ серый 558 руб./м², цветной 618 руб./м², МЕРЛИН 1608 руб./м², РЕНЕССАНС 978 руб./м²	100X100X60
Количество на поддоне: 11 м² Вес поддона: 1359 кг		

Наименование продукции	Фактура и цвет	Все цены с НДС
Плитка тротуарная «Катушка»	ГЛАДКИЙ серый 548 руб./м², цветной 678 руб./м²	200X162X60
Количество на поддоне: 10,2 м² Вес поддона: 1390 кг		
Плитка тротуарная «Легион»	ГЛАДКИЙ серый 688 руб./м², цветной 788 руб./м², МЕРЛИН 1718 руб./м², КОЛОРИСТ 1288 руб./м², РЕНЕССАНС 1113 руб./м²	450X150X80
Количество на поддоне: 8,64 м² Вес поддона: 1420 кг		
Плитка тротуарная «Кирпич»	ГЛАДКИЙ серый 634 руб./м², цветной 754 руб./м²	200X100X80
Количество на поддоне: 9,6 м² Вес поддона: 1752 кг		
Плитка тротуарная «Кирпич»	ГЛАДКИЙ серый 514 руб./м², цветной 664 руб./м², МЕРЛИН 1620 руб./м², РЕНЕССАНС 971 руб./м²	200X100X60
Количество на поддоне: 12 м² Вес поддона: 1602 кг		
Плитка тротуарная «Кирпич»	ГЛАДКИЙ серый 450 руб./м², цветной 520 руб./м²	200X100X50
Количество на поддоне: 14,4 м² Вес поддона: 1600 кг		

Наименование продукции	Фактура и цвет	Все цены с НДС
Плитка фасадная	Серый мрамор 30 руб./[illegible]	
	Капучино Песчаник 32 руб./[illegible]	390X150X[illegible]
Камень бортовой «Дорожный»	ГЛАДКИЙ серый 316 руб./м.	1000X150X3[illegible]
Количество на поддоне: 18 п.м. Вес поддона: 1710 кг		
Камень стеновой блок сплитерный	КОЛОРИСТ 150 руб./ш	390X190X1[illegible]
Камень бортовой тротуарный «Садовый»	ГЛАДКИЙ серый 192 руб./м., цветной 323 руб./м., цветной 383 руб./м., МЕРЛИН 623 руб./м., КОЛОРИСТ 403 руб./м.	1000X200X8[illegible]
Количество на поддоне: 36 п.м. Вес поддона: 1202 кг		
Камень колотый	Серый мрамор блок 165 руб./шт, ступени 170 руб./шт	
	Капучино Песчаник блок 265 руб./шт, ступени 270 руб./шт	390X150X20[illegible]

Визуализация благоустройства территории

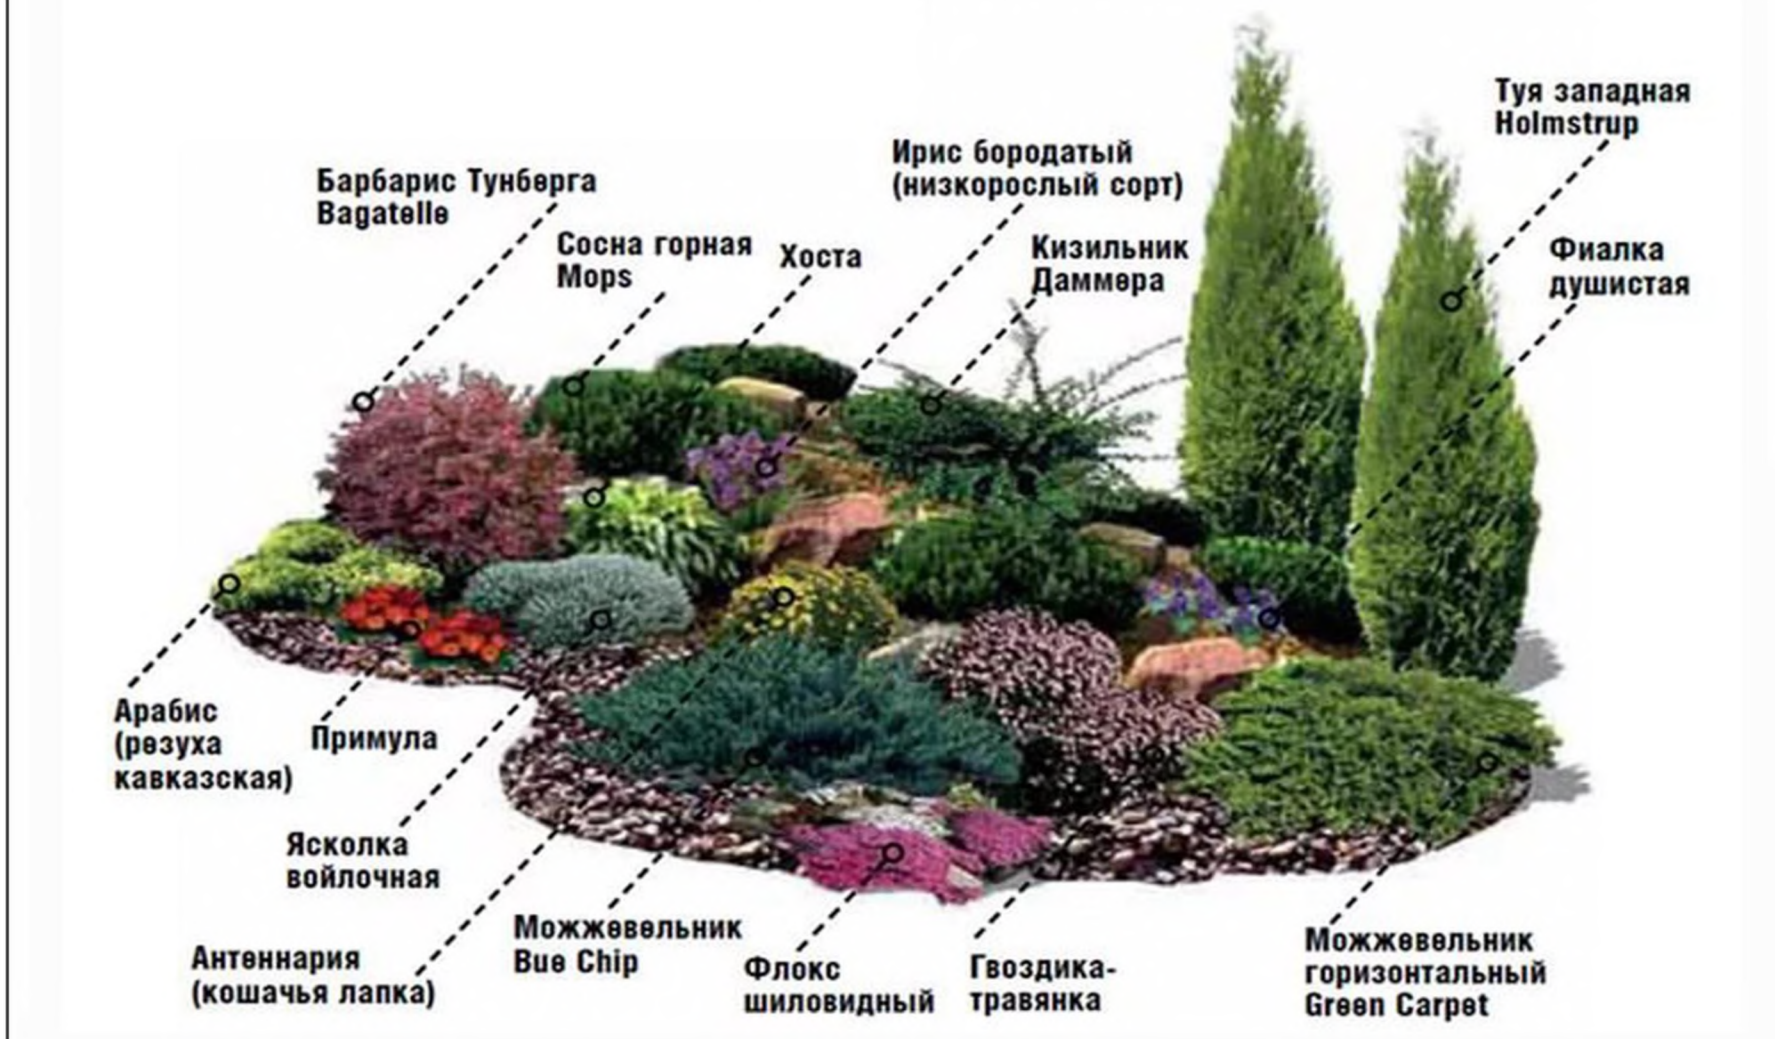

Визуализация благоустройства территории

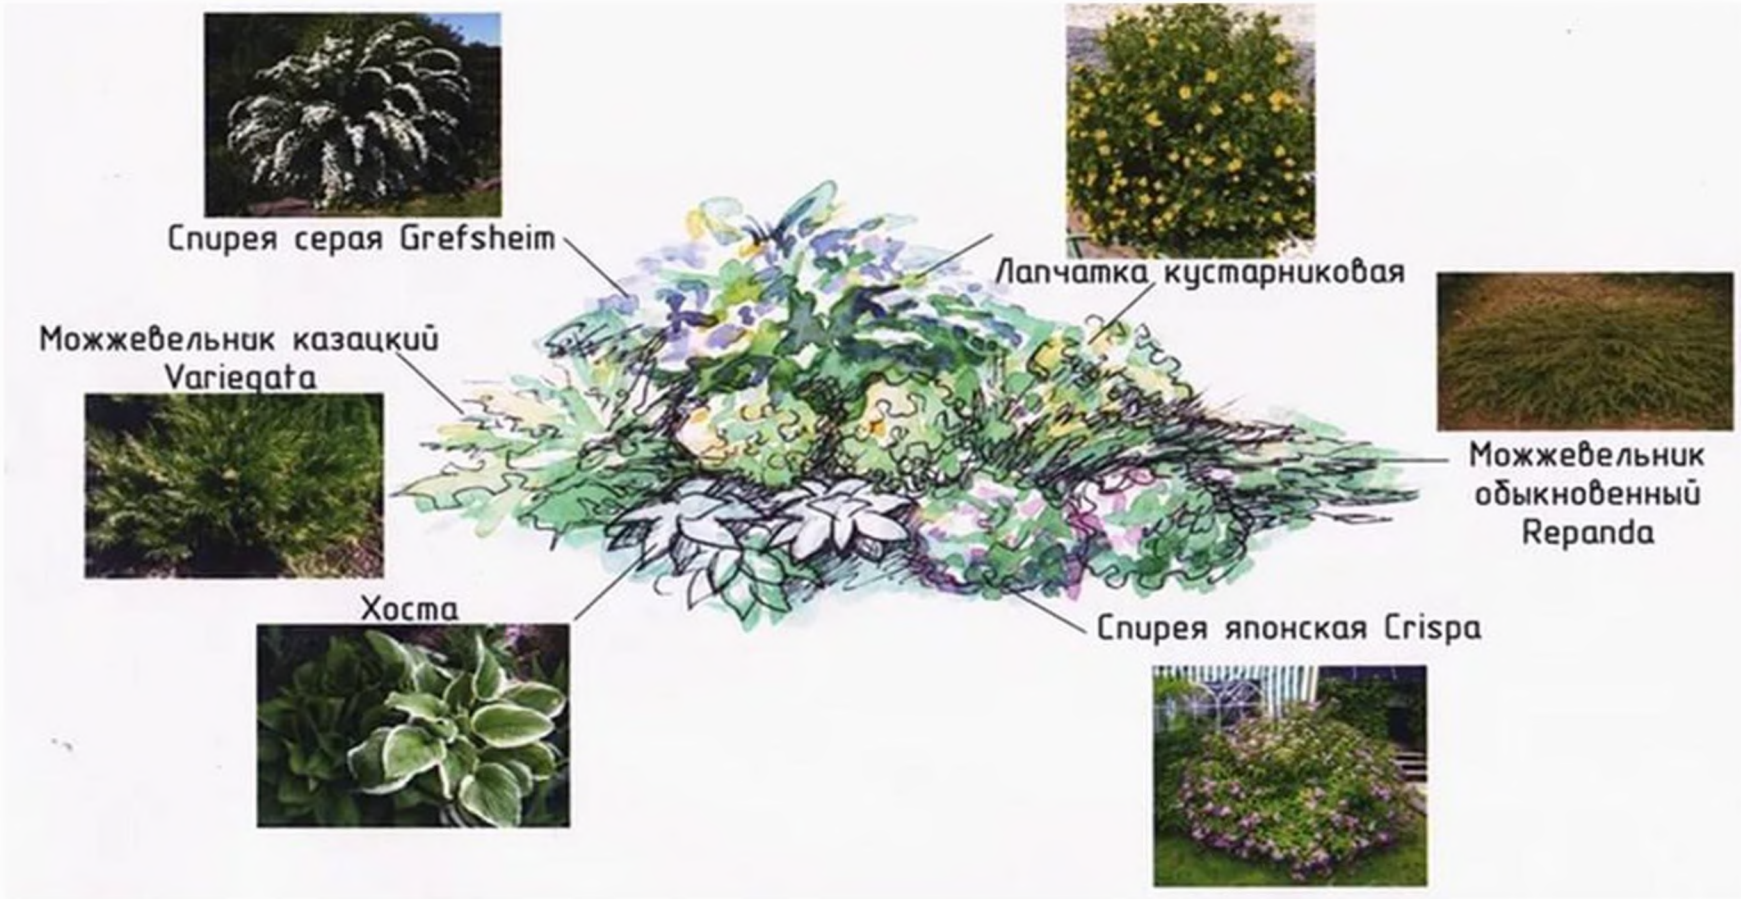

Примеры укладки тротуарной плитки «Кирпич» (200x100x50)

Тротуарную плитку укладывать по проекту см.листы 4, 5, 6, 7.

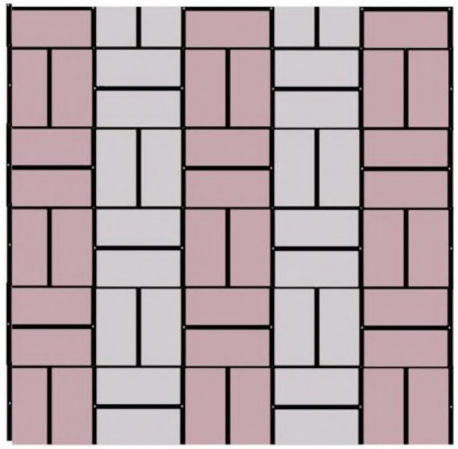

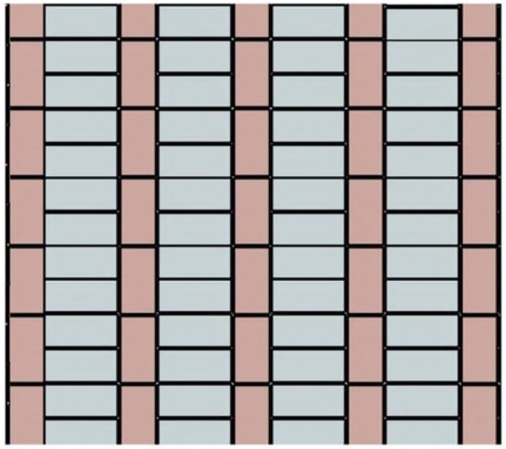

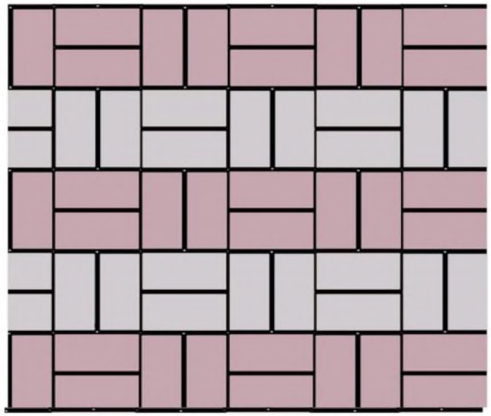

Ассортиментная ведомость Цветника №1

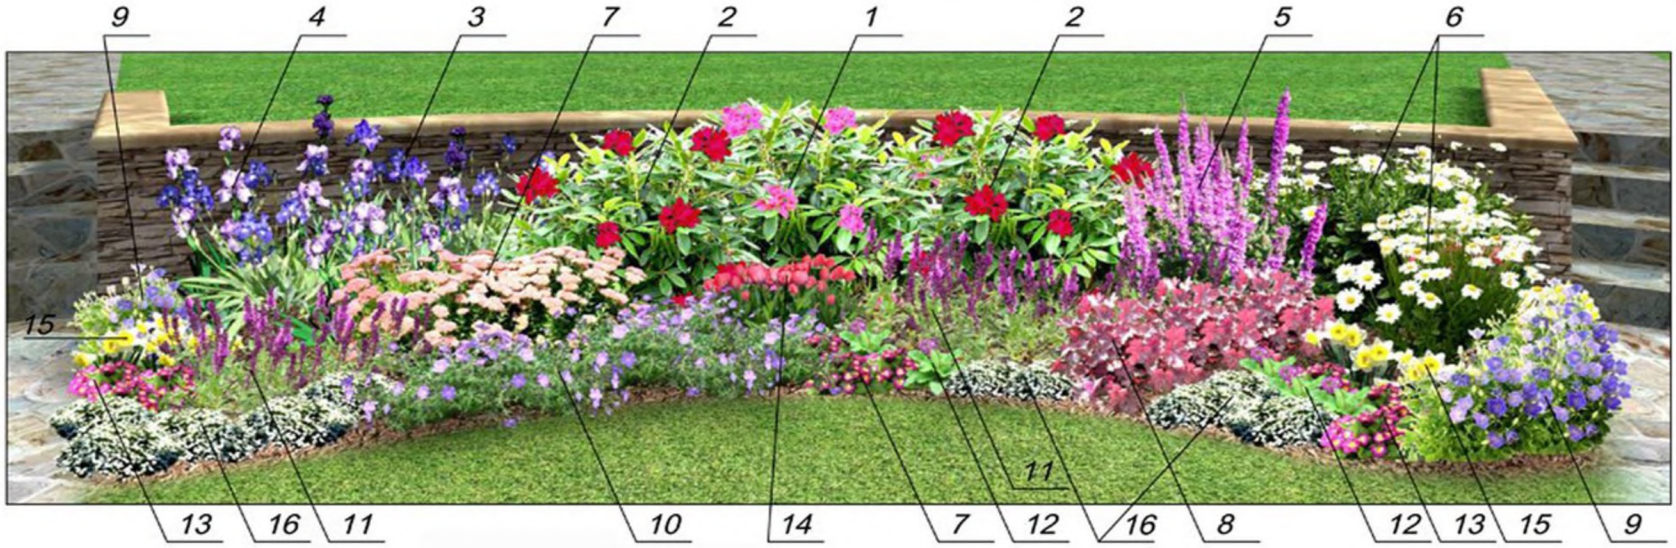

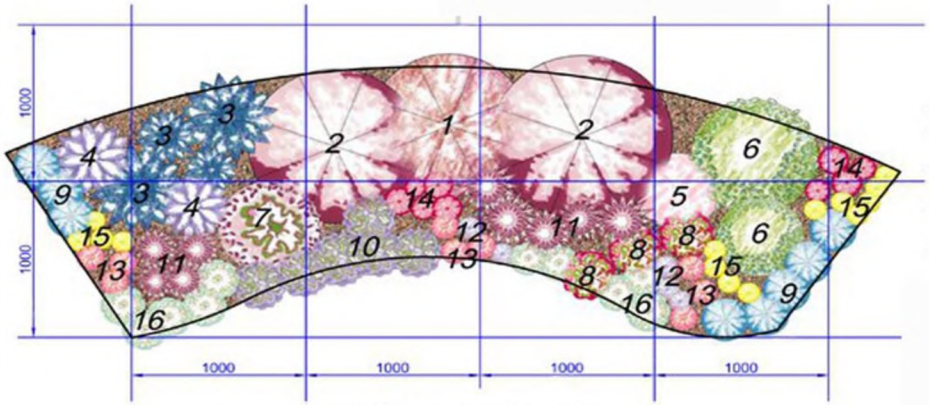

СХЕМА ЦВЕТНИКА
(2 – центральный)

1. Пион молочноцветковый "Александр Флеминг" (Paeonia lactiflora Dr. Alexander Fleming)
2. Пион молочноцветковый "Инспектор Лаверне" (Paeonia Lactiflora Hybriden Inspecteur Laverne)
3. Ирис сибирский (Iris sibirica)
4. Ирис бородатый (Iris germanica Black Knight)
5. Дербенник прутевидный (Lythrum virgatum)
6. Нивяник махровый (Leucanthemum)
7. Очиток видный (Sedum spectabile Brilliant)
8. Гейхера Кан–кан (Heuchera Can–can)
9. Колокольчик карпатский (Campanula carpatica)
10. Герань гималайская (Geranium himalayense)
11. Шалфей дубравный (Salvia nemorosa)
12. Примула мелкозубчатая (Primula denticulata "Lilac")
13. Примула обыкновенная (Primula vulgaris)
14. Тюльпан (Tulipa)
15. Нарцисс (Narcissus)
16. Алиссум (Alyssum)

Ассортиментная ведомость Цветника №2

ЦВЕТНИК

СПИСОК РАСТЕНИЙ

1. Снежноягодник
2. Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет
3. Барбарис Тунберга Атропурпуреа Нана
4. Можжевельник обыкновенный Грин Карпет
5. Гейхера кроваво-красная
6. Хоста
7. Бруннера крупнолистная
8. Морозник
9. Бадан сердцелистный